

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
 - оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- Все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО "РАУС", необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. по дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

ФИЕСТА - 8

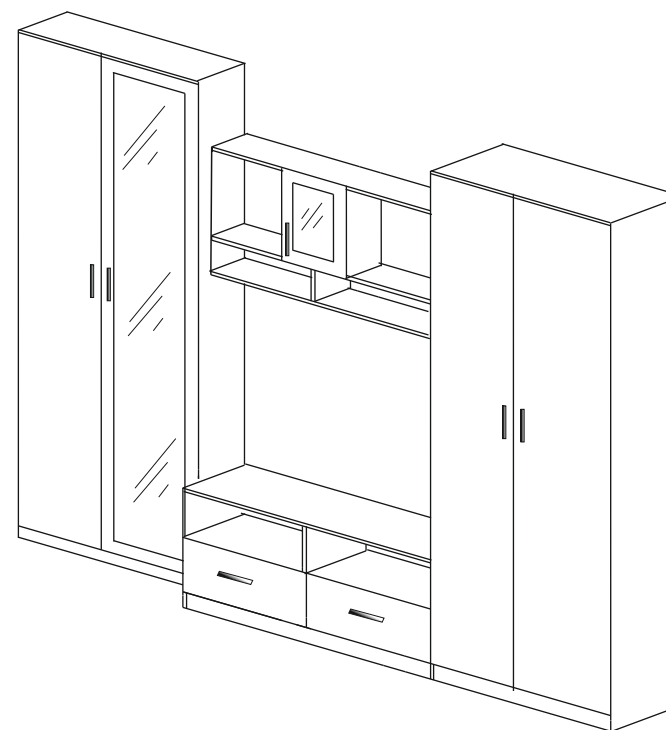


2050*2800*550

ООО ПО "РАУС"

(8412) 49-35-55; 69-75-59

Схема сборки
эксцентриковой стяжки

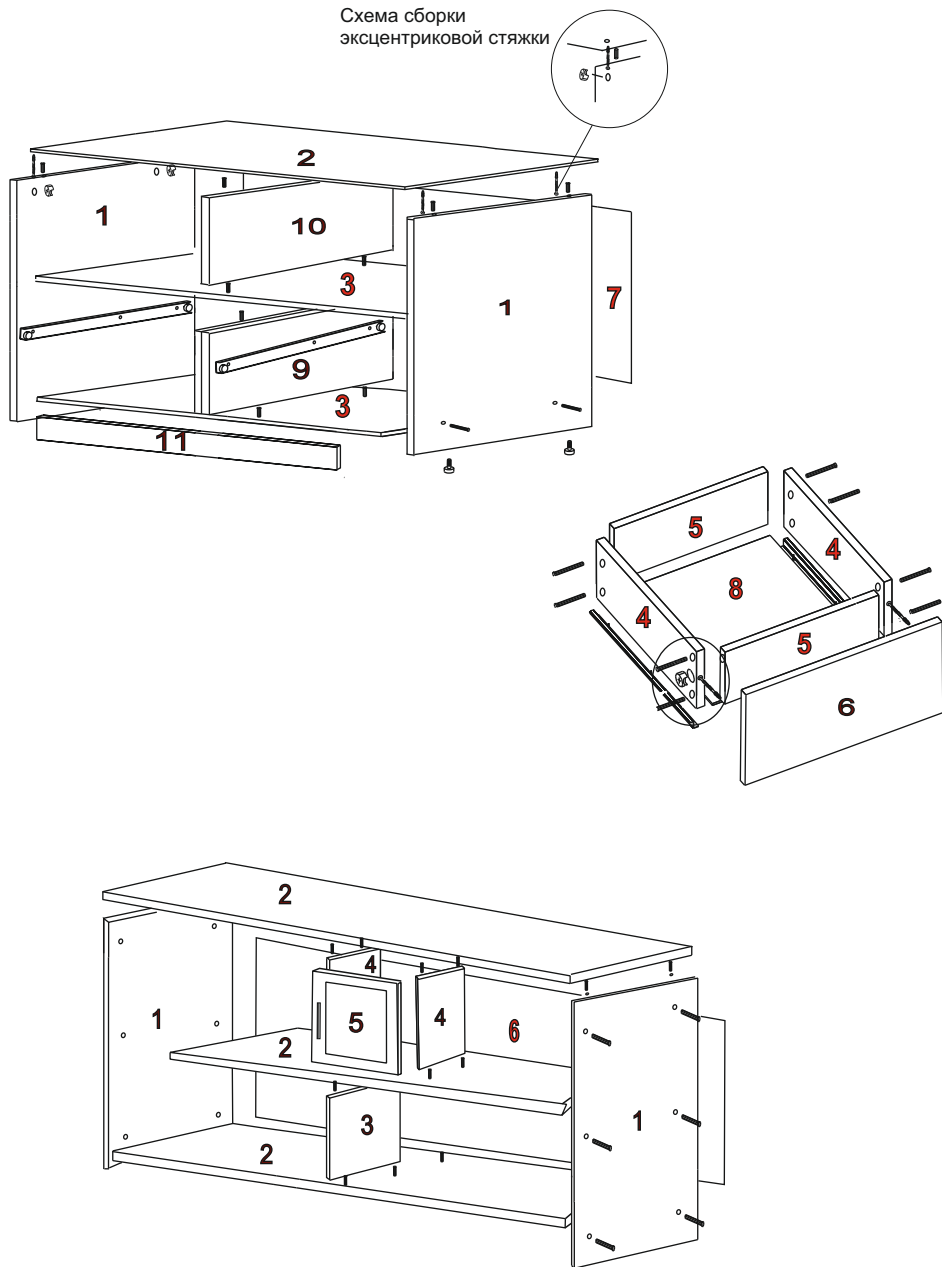

Гвозди 2*25 используются для крепления ДВП , саморезами 4*16 крепятся петли. . Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах. К нижней крышке крепим опоры предварительно просверлив отверстия, согласно схеме присадки.


Комплекующие детали тумба

№ элемента	Наименование	Размер	Кол-во шт.
1	Бок	504*430	2 шт
2	Крышка	1200*460	1 шт
3	Вязка	1167*430	2 шт
4	Цоколь	1167*80	1 шт
5	Перегородка	174*360	1 шт
6	Перегородка	218*430	2 шт
7	Бок.ящ.	400*140	4 шт
8	Вязка.ящ.	510*140	4 шт
9	Фасад дуб бел.	250*597	2 шт
10	ЛДВП дуб бел.	435*1195	1 шт
11	ЛДВП дуб бел.	540*400	2 шт


Комплекующие детали надстройки

№ элемента	Наименования	Размеры	Кол-во
1	Бок	590*300	2
2	Вязка	1167*300	3
3	Перегородка	174*300	1
4	Перегородка	367*300	2
5	Фасад рамка	397*300	1
6	ЛДВП дуб.бел.	585*300	1


регулировка по глубине





регулировка боковая



регулировка по высоте



установка дверей

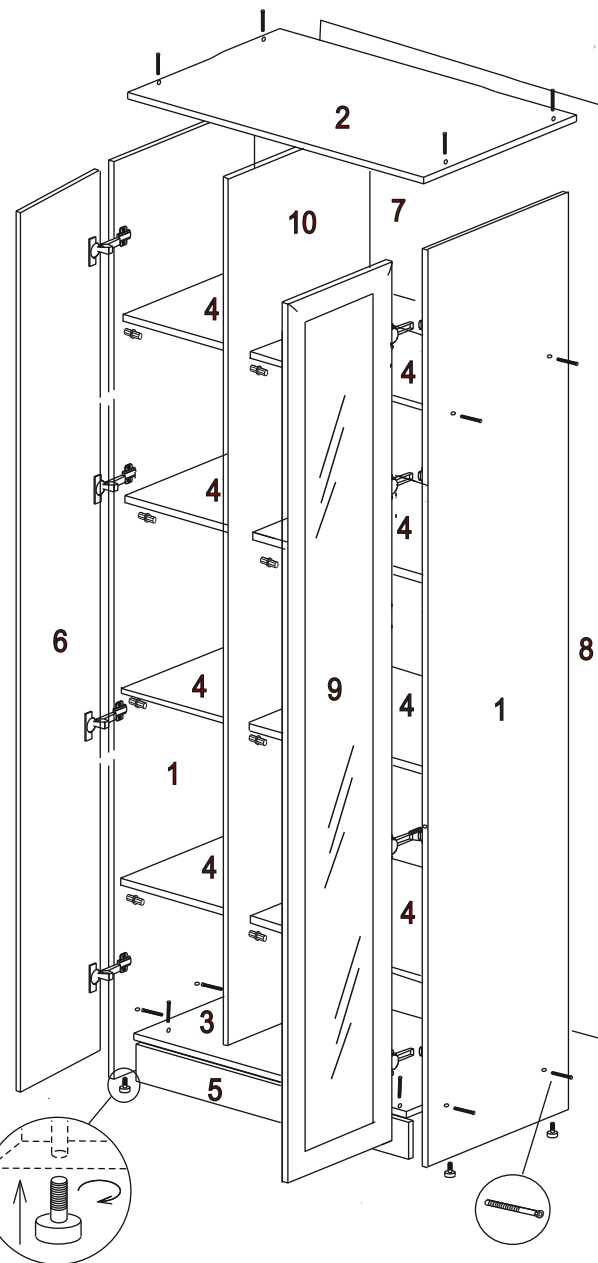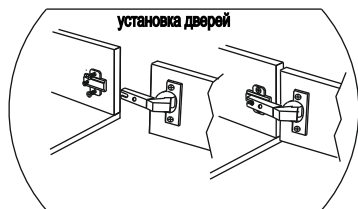


Гвозди 2*25 используются для крепления ДВП, саморезами 4*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах. К нижней крышке крепим опоры предварительно просверлив отверстия, согласно схеме присадки.

Внимание покупателя!


1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектующие детали


№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок	2034*400	2
2	Крышка	800*430	1
3	Вязка	767*400	1
4	Полка	376*390	8
5	Цоколь	767*80	1
6	Фасад дуб бел.	1950*397	1
7	ДВП	1965*398	1
8	ЛДВП дуб.бел.	1965*398	1
9	Фасад рамка дуб бел.	1950*397	1
10	Перегородка	1938*400	1

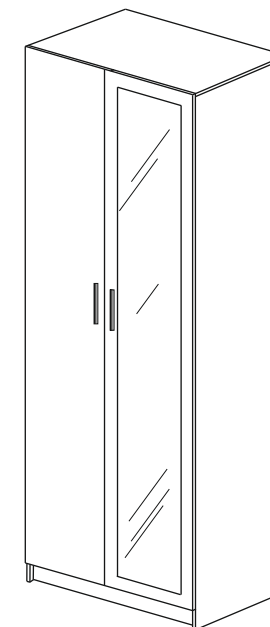


регулировка по глубине




регулировка боковая



регулировка по высоте



установка дверей

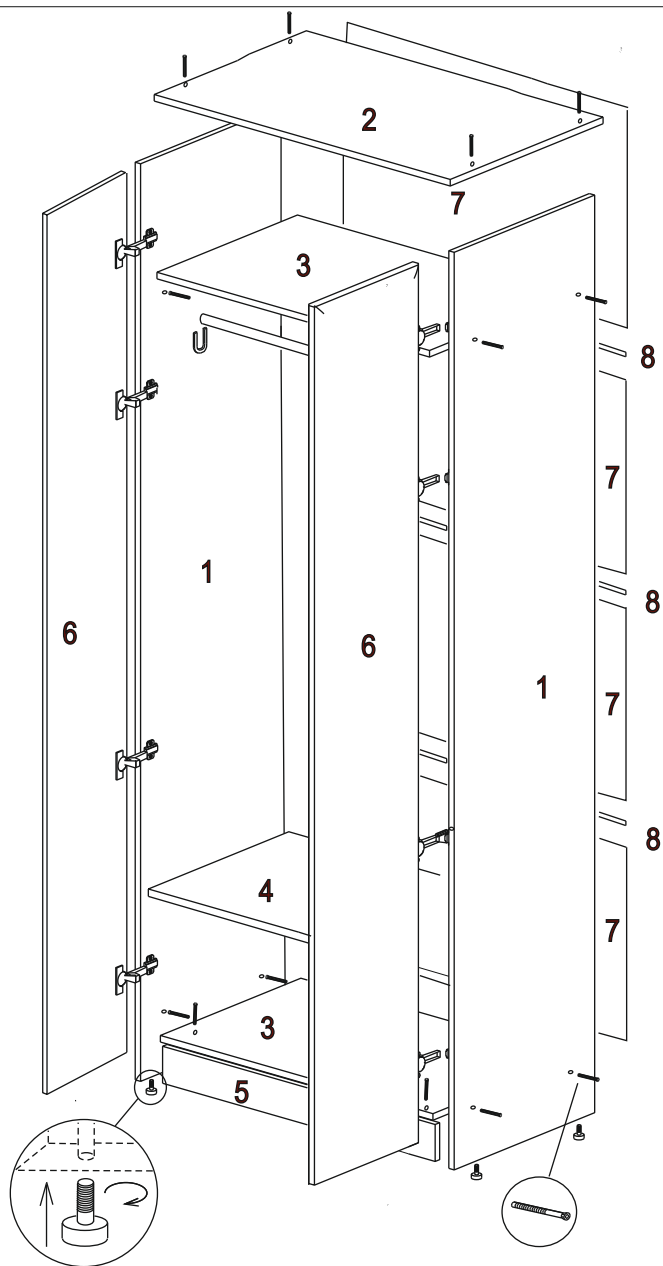

Гвозди 2*25 используются для крепления ДВП, саморезами 4*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах. К нижней крышке крепим опоры предварительно просверлив отверстия, согласно схеме присадки.

Внимание покупателя!

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплекующая фурнитура

№ элемента	Условное обозначение	Наименование	Количество
1		гвозди 2*25	0,12 кг.
2		Евровинт	74 шт.
3		Саморез 3,5*16	24шт.
4		Ручки	7 шт.
5		Петля 4-х шарнирная Боярд	18 шт.
6		Штанга металлич. овальная 760 мм.	1 шт.
7		Саморез 4*35- на ручки	10 шт.
8		Подпятник регулируемый	14 шт.
9		Штангодержатель металлич. овальный	2 шт.
10		Направляющие 400 мм	2 шт.
11		Саморез 4*16	78 шт.
12		Полкодержатель металлич.	36 шт.
13		Шкант деревянный 30 мм	22 шт.
14		Саморез 4*45- на ручки	4 шт.
15		Стяжка эксцентрик.	30 шт.
16		Заглушка пластмас.под еврик	10шт.
17		Заглушка под эксцентр.стяжку	18 шт.
18		Стяжка межсекционная	16 шт.
19		Шайба пластмас.	10 шт.

Комплекующие детали

№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок	2034*520	2
2	Крышка	800*550	1
3	Вязка	767*520	2
4	Полка	767*510	1
5	Цоколь	767*80	1
6	Фасад дуб бел.	1950*397	2
7	ДВП	795*491	4
8	Раздел. профиль.	765	3

